



### **WARNING**

Please read and follow all the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product. Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

### **Safety Precautions**

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassemble or modify the product
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.), discontinue use immediately & disconnect the device
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it)
- Do not leave this product unattended while it is in use or while it is being charged
- This product is not a toy: **KEEP AWAY FROM CHILDREN**
- Only re-charge this device using a USB port certified wall adapter (not included)
- Do not re-charge via USB port on a computer
- When not being used for prolonged periods of time please charge every 3 months to avoid damaging the battery
- Wireless charging is most efficient when smartphone is placed directly over the wireless charging dock
- It is recommended to remove smartphone from cases with credit card holders as wireless charging may demagnetize credit cards
- It is recommended to remove smartphone from heavy & thick cases, or from multi-functional cases (ex: credit card holder cases or cases with magnetic feature) when recharging your device as these may disrupt wireless charging capability

### **T256 User Manual**

The T256 is a wireless speaker which can be charged wirelessly (wireless charging dock included). Please see below user instructions.

Included in the box:

- 1 T256 wireless speaker & wireless charging dock
- 1 2-meter micro USB/USB charging cable
- 1 user manual

### **T256 Specifications**

**T256 Wireless Speaker:**

1. Item No.: T256
2. Model No.: SL298
3. FCC ID : 2ABHA0068
4. Battery Type: Grade A Lithium-Polymer rechargeable battery
5. Battery Duration/Lifespan: up to 300 times
6. Battery Capacity: 300 mAh
7. Power Input & Current:
  - a. Via wireless: DC 5V/0.18A


b. Via micro-USB: DC 5V/0.18A

8. Sound Output: 3W
9. Sensitivity: 68dB
10. Frequency Response: 20Hz-20KHz
11. Distortion Rate: 2%
12. Wireless Version: V5.0
13. Range of Wireless Communication: within 10 meters
14. Charge Time (0-100%):
  - Via wireless charging dock: up to 1.5 hours
  - Via micro-USB/USB charging cable: up to 1.5 hours
15. Playback Time: Up to 1.5 hours (played at 50% volume)
16. Product Size: 2 3/8" x 2 3/8" x 2"
17. Net Weight: 149g

**T256 Wireless charging dock:**

1. Power Input & Current: DC 5V/1.5A
2. Power Output & Current: DC 5V/0.8A (via wireless)
3. Range of Wireless Charging: within 6mm
4. Product Size: 2 3/4" x 2 3/4" x 3/8"
5. Net Weight: 76g
6. Built-in NTC (Negative Temperature Coefficient) overheating protection: The integrated temperature sensor of this product automatically stops charging an electronic device when temperature reaches over 70°C/158°F in case of unexpected circuit shortage or malfunction.
7. Built-in FOD (Foreign Object Detection) technology: this product has an integrated safety mechanism that automatically interrupts or reduces power transfer if there is interference caused by metallic or magnetic foreign objects (such as coins, paper clips, pharmaceutical wrappers).

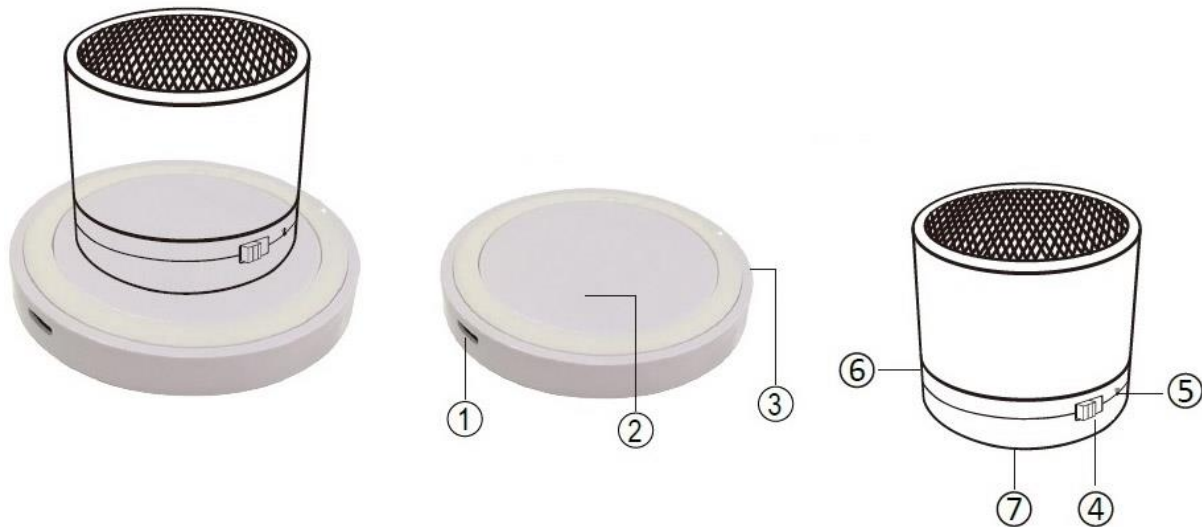

**T256 Product Map**



No	Description
1	Micro-USB input port (wireless charging dock)
2	Wireless charging output area (wireless charging dock)
3	LED charging indicator (wireless charging dock)
4	Power ON/OFF button (speaker)
5	LED status indicator (speaker)
6	Micro-USB input port (speaker)
7	Wireless charging input area (speaker bottom)

## T256 Operation

### a) T256 Speaker

1. On: press power button towards  icon to turn the T256 speaker ON
2. Once T256 speaker has been turned ON, it is automatically in WIRELESS mode.  
NOTE: previously paired devices will automatically connect to the T256 speaker
3. Off: press power button towards  icon to turn the T256 speaker OFF

### b) T256 Wireless Charging Dock

1. On: insert micro USB into the T256 & connect the USB output to a certified wall adapter (not included).  
NOTE: Solid Red LED indicates that the T256 charging dock is ready to wirelessly charge your electronic device with integrated wireless charging capability or equipped with wireless charging adapter
2. Off: remove the micro-USB/USB cable from certified wall adapter (not included)

## Wireless T256 Speaker Pairing

1. Once T256 speaker has been powered on, it is automatically in WIRELESS mode. Blue LED (see #5 on Product Map above) will flash quickly to indicate it is ready for Wireless pairing
2. Enable Bluetooth function on your electronic device.
3. Search Bluetooth signal **Spector T256** & pair your device (a solid blue LED indicates the T256 has been successfully paired)

## Wireless Mode

1. Play, pause, volume control, previous/skip songs & incoming calls must be controlled directly on your audio device (there are no built-in microphone in the T256 for answering incoming calls)

## To Charge the T256 speaker

### a) Via T256 wireless charging dock (included)

1. Insert micro-USB into the T256 wireless charging dock & connect the USB output to a certified wall adapter (not included).
2. Place T256 speaker on top of the wireless charging area of the T256 wireless charging dock (see #2 in Product Map above).
3. A solid red LED on speaker (see #5 in Product Map above) & a solid blue LED on charging dock (see #3 in Product Map above) indicates that the T256 charging dock is successfully charging the speaker wirelessly  
(NOTE: Red LED on speaker will automatically turn off once the T256 is 100% fully charged, while blue LED on wireless charging dock will remain lit once the speaker is 100% fully charged.)
4. To stop charging the T256 speaker: remove speaker from T256 wireless charging dock & disconnect charging cable

### b) Via charging cable (included)

1. Insert micro-USB into the T256 & connect the USB output to a certified wall adapter (not included)
2. Solid red LED on speaker (see #5 on Product Map above) indicates that the T256 is charging (Red LED on speaker will automatically turn off once the T256 is 100% fully charged)
3. To stop charging: remove T256 speaker from wireless charging dock & disconnect charging cable

## To wirelessly charge an electronic device using the T256 wireless charging dock

\*\* Make sure your device has integrated wireless charging capability or is equipped with wireless charging adapter

(NOTE: some electronic devices with integrated wireless capability may require users to manually enable wireless charging in the settings of their electronic devices)

1. Insert micro USB into the T256 wireless charging dock & connect the USB output to a

- certified wall adapter (not included)
2. Center your smartphone on top of T256 wireless charging dock (see # 2 of Product Map above). A solid blue LED on the T256 charging dock indicates that is successfully charging your smartphone wirelessly (NOTE: solid blue LED lights will be lit while wirelessly charging your device & will remain lit once your device is fully charged)
  3. To stop charging, remove your smartphone from the T256 wireless charging dock & disconnect charging cable

NOTE: to activate the wireless charging dock, the micro-USB/USB charging cable (included) must be inserted to the T256 & connected to a certified wall adapter (not included)



### **FCC STATEMENT**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **Warning:**

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- This device complies with Part 18 of the FCC Rules
- The interference potential of the device or system.
- Maintenance of the system.
- Simple measures that can be taken by the user to correct interference.
- For RF lighting devices, provide an advisory statement, either on the product packaging or with other user documentation, similar to the following:  
This product may cause interference to radio equipment and should not be installed near maritime safety communications equipment or other critical navigation or communication equipment operating between 0.45-30 MHz.



## AVERTISSEMENT

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.

### Précautions de sécurité

- Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou la lumière directe de soleil).
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter de laisser tomber le produit (et tout impact qui pourrait endommager ses circuits internes).
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- N'utiliser que les pièces et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou en cours de chargement.
- Ce produit n'est pas un jouet: LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Recharger ce dispositif au moyen d'un adaptateur mural certifié pour port USB ou chargeur portable (non inclus)
- Ne pas recharger via le port USB d'un ordinateur
- Si le produit ne s'utilise pendant des périodes de temps prolongées il faut le charger tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie.
- Le chargement sans fil est plus efficace lorsque le cellulaire est placé directement sur dock de chargement sans fil
- Il est conseillé de retirer le cellulaire de tout étui portant des cartes de crédit car le chargement sans fil peut démagnétiser les cartes de crédit
- Il est conseillé de retirer le cellulaire de tout étui lourd ou épais, ou étui avec des composants métalliques ou magnétiques, lors d'une recharge car ceux-ci pourraient perturber les capteurs responsables du chargement sans fil

### Manuel de l'utilisateur du T256

Le T256 est un haut-parleur sans fil, à chargement sans fil (le dock de chargement est inclus). Mode d'emploi et spécifications du produit ci-dessous.

Le boîtier inclut :

- 1 haut-parleur sans fil T256 et un dock de chargement sans fil
- 1 câble de chargement micro USB/USB de 2 mètres
- 1 manuel de l'utilisateur

### Spécifications du T256

Haut-parleur sans fil T256 :


1. Article No.: T256
2. Modèle No.: SL298
3. FCC ID : 2ABHA0068
4. Type de batterie : Grade A au lithium polymère rechargeable
5. Durée/Vie utile : jusqu'à 300 fois

6. Capacité de la batterie : 300 mAh
7. Puissance d'entrée et courant :
  - a. Sans fil : 5V/0.18A CC
  - b. Micro-USB : 5V/0.18A CC
8. Puissance de sortie du son : 3W
9. Sensibilité : 68dB
10. Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz
11. Taux de distorsion : 2%
12. Version sans fil : V5.0
13. Portée de la communication sans fil : jusqu'à 10 mètres
14. Temps de chargement (de 0 à 100%) :
  - Au moyen du dock de chargement : jusqu'à 1.5 heures
  - Au moyen du câble de chargement micro-USB/USB : jusqu'à 1.5 heures
15. Temps de lecture : Jusqu'à 1.5 heures (à 50% du volume)
16. Dimensions du produit : 2 3/8po x 2 3/8po x 2po
17. Poids net : 149 grammes

#### Dock de chargement sans fil du T256 :

1. Puissance d'entrée et courant : 5V/1.5A CC
2. Puissance de sortie et courant : 5V/0.8A CC (sans fil)
3. Portée du chargement sans fil : jusqu'à 6mm
4. Dimensions du produit : 2 3/4po x 2 3/4po x 3/8po
5. Poids net : 76 grammes
6. CTN intégré (Coefficient de température négatif) protection anti-surchauffe: Le senseur de coefficient de température négatif intégré arrête automatiquement le chargement d'un dispositif électronique lorsque la température dépasse les 70°C/158°F en cas de mal fonctionnement ou de court-circuit.
7. DCE intégrée (technologie de détection de corps étrangers) : ce produit possède un mécanisme intégré de sécurité qui interrompt automatiquement la transmission ou réduit celle-ci lorsqu'une interférence est causée par la présence d'un objet métallique ou autre, tels que pièces de monnaie, trombones, petits objets magnétiques, enveloppes pharmaceutiques, etc.

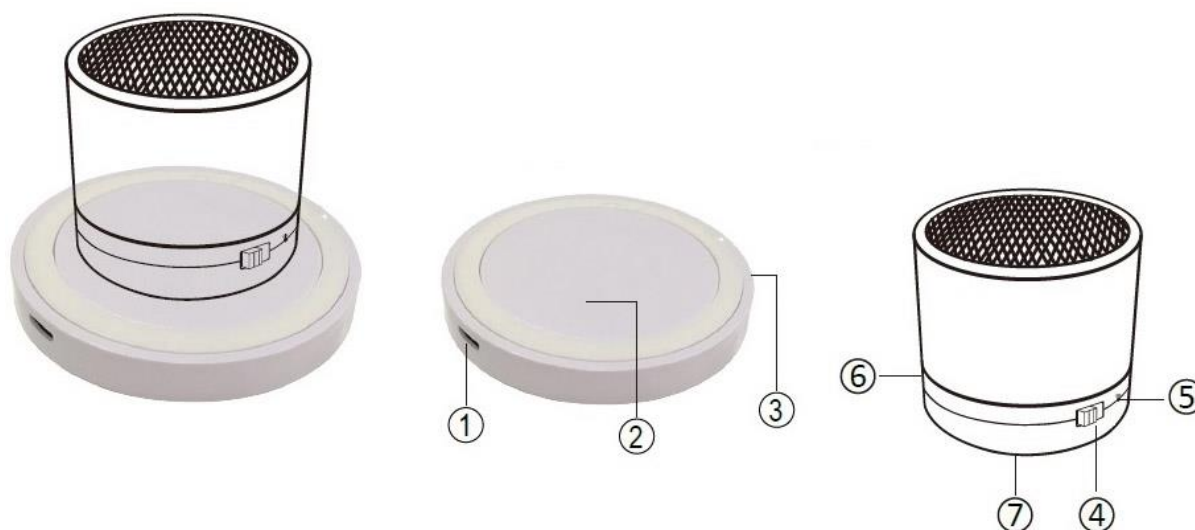

#### Diagramme du produit T256



No	Description
1	Port d'entrée micro-USB (dock de chargement sans fil)
2	Surface de chargement sans fil (dock de chargement sans fil)
3	Voyant LED de chargement (dock de chargement sans fil)
4	Bouton d'allumage ON/OFF (haut-parleur)
5	Voyant LED de niveau de charge (haut-parleur)
6	Port d'entrée micro-USB (haut-parleur)
7	Surface de chargement/entrée sans fil (bouton du haut parleur)

## Fonctionnement du T256

### a) Haut-parleur T256

1. Allumer : appuyer sur le bouton d'allumage vers l'icône  pour allumer le **T256**
2. Une fois le haut-parleur allumé, il est automatiquement en mode SANS FIL.  
NOTE : des dispositifs préalablement appariés se connecteront automatiquement avec le haut-parleur **T256**
3. Éteindre : appuyer sur le bouton d'allumage vers l'icône  pour éteindre le haut-parleur **T256**

### b) Dock de chargement sans fil T256

1. Allumer : insérer le micro USB dans le **T256** et connecter la sortie USB à un adaptateur de prise murale compatible (non inclus).  
NOTE : LED rouge fixe signale que le dock de chargement **T256** est prêt à charger sans fil votre dispositif électronique équipé pour la charge sans fil ou d'un adaptateur à cet effet.
2. Éteindre : retirer le câble micro-USB/USB de l'adaptateur de prise murale (non incluse).

## Appariement sans fil avec le haut-parleur T256

1. Une fois le **T256** allumé, il est automatiquement en mode sans fil. LED bleue (voir #5 sur le diagramme du produit) clignotera rapidement pour signaler qu'il est prêt à l'appariement sans fil.
2. Activer la fonction Bluetooth dans le dispositif électronique.
3. Chercher le signal Bluetooth **Spector T256** et appairer le dispositif (LED bleue fixe signale que le **T256** a été apparié).

## Mode sans fil

1. Reproduire, pause, contrôle de volume, chanson précédente/sauter et appels entrants doivent se contrôler directement du dispositif audio (il n'y a pas de microphone intégré dans le **T256** pour répondre aux appels entrants).

## Chargement du haut-parleur T256

### a) Au moyen du dock de chargement sans fil T256 (inclus)

1. Insérer le micro-USB dans le dock de chargement sans fil et connecter la sortie USB à un adaptateur (non inclus).
2. Placer le haut-parleur **T256** sur la surface de chargement du dock (voir #2 sur le diagramme du produit plus haut).
3. LED rouge fixe du haut-parleur (voir #5 du diagramme du produit plus haut) et LED bleue fixe du dock de chargement (voir #3 du diagramme du produit plus haut) signale que le dock de chargement est en train de charger sans fil le haut-parleur **T256**  
(NOTE : LED rouge du haut-parleur s'éteindra automatiquement une fois le **T256** complètement chargé. LED bleue du dock de chargement sans fil demeurera allumé une fois le haut-parleur complètement chargé.)
4. Pour arrêter le chargement du haut-parleur **T256** : retirer le haut-parleur **T256** du dock de chargement sans fil et débrancher le câble de chargement.

### b) Au moyen du câble de chargement (inclus)

1. Insérer le micro-USB dans le **T256** et connecter la sortie USB à un adaptateur de prise de courant murale (non inclus).
2. LED rouge fixe dans le haut-parleur (voir #5 du diagramme du produit plus haut) signale que le **T256** est en cours de chargement. (LED rouge du haut-parleur s'éteindra automatiquement une fois le **T256** complètement chargé).
3. Pour arrêter le chargement : retirer le **T256** du dock de chargement sans fil et débrancher le câble de chargement.

## Chargement sans fil d'un dispositif électronique au moyen du dock de chargement sans fil du T256

\*\* S'assurer que le dispositif est compatible avec le chargement sans fil ou qui possède un adaptateur à cet effet.

(NOTE: certains dispositifs électroniques avec capacité de chargement sans fil peuvent nécessiter d'activer manuellement cette fonction dans leur configuration de paramètres).

1. Insérer le micro USB dans le dock de chargement sans fil du **T256** et connecter la sortie USB à un adaptateur de prise de courant murale (non inclus).
2. Centrer le téléphone intelligent sur la partie supérieure du dock de chargement sans fil **T256** (voir# 2 du diagramme du produit plus haut). LED bleue fixe du dock de chargement signale que le téléphone est en cours de chargement. (NOTE : LED bleues fixes s'allumeront pendant que le dispositif est en cours de chargement et demeureront allumées jusqu'à ce que le chargement du dispositif soit complété).
3. Pour arrêter le chargement, retirer le téléphone intelligent du dock de chargement du **T256** est débrancher le câble de chargement.

NOTE : pour activer le dock de chargement sans fil, le câble de chargement micro-USB/USB (inclus) doit s'insérer dans le **T256** et se connecter à un adaptateur de prise de courant murale (non inclus).



### DÉCLARATION FCC

Ce dispositif est conforme à la partie 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) le dispositif ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et
- (2) le dispositif doit accepter toute interférence reçue y compris celles qui pourraient provoquer un dysfonctionnement.

### Avertissement :

Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans l'approbation explicite de la partie responsable de sa conformité risque d'annuler le droit de l'utilisateur à se servir de cet équipement.

- Ce dispositif est conforme à la section 18 des réglementations de la FCC
- Le potentiel d'interférence du dispositif ou du système
- L'entretien du système
- L'utilisateur pourra prendre des mesures simples pour corriger cette interférence
- Pour des dispositifs d'éclairage RF, fournir un avertissement, que ce soit sur l'emballage du produit ou avec sa documentation, comme celle-ci :  
Ce dispositif peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio et ne devrait pas s'installer près d'équipements de communication de sécurité maritime ou d'autres équipements de communication ou de navigation dont le rang d'opération se trouve entre 0.45MHz et 30 MHz.





### ADVERTENCIA

Por favor, lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede traer como consecuencia lesiones personales graves y/o daños materiales.

### Precauciones de seguridad

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas y la luz directa del sol).
- No exponer el producto ni al agua ni a líquidos. Si un líquido se introduce en el producto desconectarlo inmediatamente de toda fuente de energía y de cualquier dispositivo.
- No desarmar ni modificar el producto.
- No dejar caer el producto (evitar todo impacto que podría dañar sus circuitos internos).
- En el caso improbable de alguna anomalía (olores extraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el producto inmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidos ni sustancias químicas (usar solamente un trapo seco).
- Utilizar solamente los accesorios y piezas especificados por el fabricante.
- Deshacerse del producto en forma correcta (no arrojarlo a la basura ni incinerarlo).
- No dejar en producto sin vigilancia cuando está en funcionamiento o cargándose.
- Este producto no es un juguete: MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Recargar este dispositivo por medio de un adaptador mural para certificado puerto USB o cargador portable (no incluido)
- No recargar a través del puerto USB del ordenador.
- Si el producto no se utiliza por largos periodos de tiempo, hay que cargarlo cada 3 meses para evitar dañar la batería.
- La carga inalámbrica es más eficiente cuando el teléfono inteligente se coloca directamente sobre el dock de carga inalámbrica integrado
- Se recomienda quitar el teléfono inteligente de las fundas con los titulares de tarjetas de crédito ya que la carga inalámbrica puede desmagnetizar las tarjetas de crédito.
- Se recomienda retirar el teléfono inteligente de las carcasas o estuches gruesos con componentes metálicos o magnéticos (por ejemplo, fundas de portatarjetas de crédito o estuches con funciones magnéticas) antes de utilizar la carga inalámbrica, ya que pueden afectar los sensores de carga inalámbrica

### Manual del usuario del T256

El **T256** es un parlante inalámbrico, de carga inalámbrica también. Incluye un dock de carga. Instrucciones y especificaciones del producto.

La caja incluye:

- 1 parlante inalámbrico **T256** y un dock de carga inalámbrico
- 1 cable de carga micro USB/USB de 2 metros
- 1 manual del usuario

### Especificaciones del T256

Parlante inalámbrico **T256** :

1. Artículo No.: T256
2. Modelo No.: SL298
3. ID FCC: 2ABHA0068
4. Tipo de batería: Grado A recargable de polímero de litio
5. Duración/Vida útil: hasta 300 veces
6. Capacidad de la batería: 300 mAh
7. Potencia de entrada y corriente :
  - a. Inalámbrica: 5V/0.18A CC


b. Micro-USB : 5V/0.18A CC

8. Potencia de salida del sonido: 3W
9. Sensibilidad: 68dB
10. Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
11. Índice de distorsión: 2%
12. Versión inalámbrica: V5.0
13. Alcance de la comunicación inalámbrica: hasta 10 metros
14. Tiempo de carga (de 0 a 100%) :
  - Con dock de carga: hasta 1.5 horas
  - Con cable de carga micro-USB/USB : hasta 1.5 horas
15. Tiempo de lectura: hasta 1.5 horas (a 50% del volumen)
16. Dimensiones del producto: 2 3/8po x 2 3/8po x 2po
17. Peso neto: 149 gramos

Dock de carga inalámbrico del **T256**:

1. Potencia de entrada y corriente: 5V/1.5A CC
2. Potencia de salida y corriente: 5V/0.8A CC (sans fil)
3. Alcance de la comunicación inalámbrica: hasta 6m
4. Dimensiones del producto: 2 3/4po x 2 3/4po x 3/8po
5. Peso neto: 76 gramos
6. NTC integrado (Coeficiente Negativo de Temperatura) protección anti-recalentamiento: El sensor de Coeficiente Negativo de Temperatura integrado detiene automáticamente la carga de un dispositivo electrónico cuando la temperatura sobrepasa los 70°C/158°F en caso de mal funcionamiento o corto circuito.
7. DCE integrada (tecnología de Detección de cuerpos Extraños): este producto posee un mecanismo integrado de seguridad que interrumpe automáticamente la transmisión la reduce cuando una interferencia es causada por la presencia de un objeto metálico u de otro tipo, como monedas, clips, pequeños objetos magnéticos, envoltorios farmacéuticos, etc.

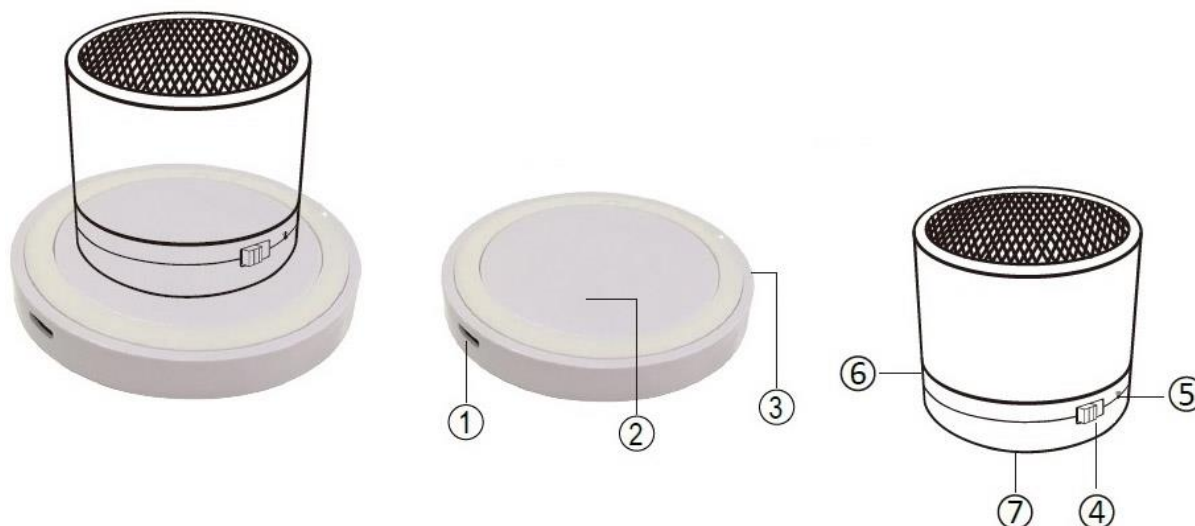

#### Diagrama del T256



No	Descripción
1	Puerto de entrada micro-USB (dock de carga inalámbrico)
2	Superficie de carga inalámbrica (dock de carga inalámbrico)
3	Visor LED de carga (dock de carga inalámbrico)
4	Botón de encendido ON/OFF (Parlante)
5	Visor LED de nivel de carga (parlante)
6	Puerto de entrada micro-USB (parlante)
7	Superficie de carga inalámbrica (botón del parlante)

## Funcionamiento del T256

### a) Parlante **T256**

1. Encender: oprimir botón de encendido hacia el ícono  para encender el **T256**
2. Una vez el parlante encendido, queda automáticamente en modo INALÁMBRICO.  
NOTA: dispositivos previamente apareados se conectarán automáticamente con el parlante **T256**
3. Apagar: oprimir botón de encendido hacia el ícono  para apagar el **T256**

### b) Dock de carga inalámbrico **T256**

1. Encender: insertar el micro USB en el **T256** y conectar la salida USB a un adaptador de toma de corriente mural compatible (non incluido).  
NOTA: LED roja fija señala que el dock de carga **T256** está listo para cargar inalámbricamente el dispositivo electrónico, equipado para carga inalámbrica o de un adaptador.
2. Apagar: retirar el cable micro-USB/USB del adaptador de toma de corriente mural compatible (non incluido).

## Apareamiento inalámbrico con el parlante **T256**

1. Una vez el **T256** encendido, queda automáticamente en modo inalámbrico. LED azul (ver #5 en el diagrama del producto) parpadeará rápidamente señalando que está listo para apareamiento inalámbrico.
2. Activar la función Bluetooth en el dispositivo electrónico.
3. Buscar la señal Bluetooth **Spector T256** y aparear el dispositivo (LED azul fija señala que el **T256** se ha apareado).

## Modo inalámbrico

1. Reproducir, pausa, control de volumen, canción precedente/saltar y llamadas entrantes deben controlarse directamente del dispositivo audio (no hay micrófono integrado en el **T256** para responder llamadas entrantes).

## Carga del parlante **T256**

### a) Mediante el dock de carga inalámbrico **T256** (incluido)

1. Insertar el micro-USB en el dock de carga inalámbrico y conectar la salida USB a un adaptador (no incluido).
2. Ubicar el parlante **T256** sobre la superficie de carga del dock (ver #2 en el diagrama del producto más arriba).
3. LED roja fija del parlante (ver #5 diagrama del producto más arriba) y LED azul fija del dock de carga (ver #3 diagrama) señala que el dock de carga está cargando inalámbricamente el parlante **T256**  
(NOTA: LED roja del parlante se apagará automáticamente una vez que el **T256** esté completamente cargado. LED azul del dock de carga permanecerá encendida cuando el parlante haya completado su carga.)
4. Para detener la carga del parlante **T256**: retirar el parlante **T256** del dock de carga inalámbrica y desconectar el cable de carga.

### b) Mediante el cable de carga (incluido)

1. Insertar el micro-USB en el **T256** y conectar la salida USB a un adaptador de toma de corriente mural (no incluido).
2. LED roja fija en el parlante (ver #5 en diagrama del producto) señala que el **T256** está cargando. (LED roja del parlante se apagará automáticamente cuando el **T256** complete su carga).
3. Para detener la carga: retirar el **T256** del dock de carga inalámbrica y desconectar el cable de carga.

## Carga inalámbrica de un dispositivo electrónico mediante el dock de carga del T256

\*\* Asegurarse que el dispositivo permite la carga inalámbrica o que posee un adaptador para ese fin.

(NOTA: ciertos dispositivos electrónicos con capacidad de carga inalámbrica pueden necesitar activar esta función en su configuración).

1. Insertar el micro USB en el dock de carga inalámbrica del **T256** y conectar la salida USB a un adaptador de toma de corriente mural (no incluido).
2. Centrar el smart phone en la parte superior del dock de carga inalámbrico **T256** (ver# 2 del diagrama del producto). LED azul fija del dock señala que el teléfono está cargando. (NOTA: LED azules fijas se encenderán durante la carga del dispositivo y permanecerán encendidas hasta completar su carga).
3. Para detener la carga, retirar el smart phone dl dock del **T256** y desconectar el cable de carga.

NOTA: para activar le dock de carga inalámbrica, el cable de carga micro-USB/USB (incluido) debe insertarse en el **T256** y conectarse a un adaptador de toma de corriente mural (no incluido).



### DECLARACIÓN FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 del reglamento FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) el dispositivo no debe producir interferencias perjudiciales y
- (2) el dispositivo debe aceptar interferencias exteriores, incluyendo aquellas que podrían alterar su funcionamiento.

### Advertencia:

Toda modificación o cambio efectuados a este aparato sin la aprobación explícita de la parte responsable de su conformidad podría anular el derecho del usuario a emplear el aparato.

- Este dispositivo cumple con la sección 18 del reglamento FCC
- El potencial de interferencia del dispositivo o del sistema
- La mantención del sistema
- El usuario podrá tomar medidas simples para corregir esta interferencia
- Para dispositivos de iluminación RF, expresar una advertencia, sobre el embalaje del producto o en su documentación, como la siguiente:  
Este dispositivo puede producir interferencias perjudiciales a las comunicaciones radiales y no debería instalarse cerca de equipos de comunicación de seguridad marítimos o de otros equipos de comunicación o de navegación, cuyo rango de operación está entre 0.45MHz y 30 MHz.