



Item No.: T1032  
Model: SA041  
Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.2A  
Output: DC 5V/1A  
Operating temperature: 0-40 °C  
Product Name: AC Adapter




I.T.E. Power Supply



Made in China

### Product Map

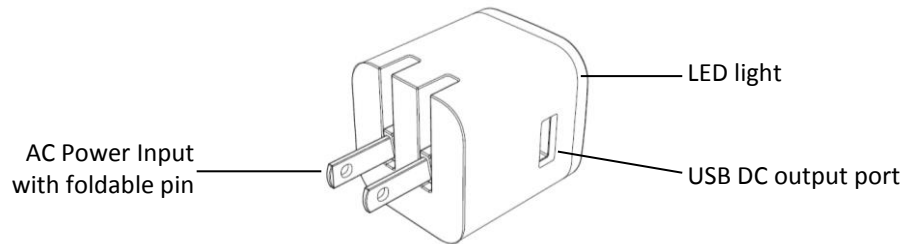

The equipment is in compliance with the requirements of sub-clause 2.5 (Limited Power Source) of UL60950-1.

### SAFETY HINTS

- The AC adapter is suitable for use together with IT equipment only.
- The AC adapter is suitable for moderate climates only.
- The maximum ambient temperature during use of the AC adapter must not exceed 40°C.
- The ventilation must not be impaired by covering the AC adapter with items such as newspapers, table cloths, curtains, etc.
- Naked flame sources, such as candles, must not be placed on the AC adapter.
- The AC adapter and the main socket must be accessible at all times.
- In case of broken cords or plugs, the AC adapter must be disposed of.
- Clean with dry cloth only. Do not use water or any other liquids to clean.

Symbols used:



Indoor use only



Protection class II appliance



Article No.: T1032

Modèle : SA041

Puissance d'entrée : 100-240V CA, 50/60Hz, 0.2A

Puissance de sortie : CC 5V/1A

Température de fonctionnement : 0-40 °C

Nom du produit : Adaptateur CA




I.T.E. Alimentation électrique



Fabriqué en Chine

### Diagramme du produit

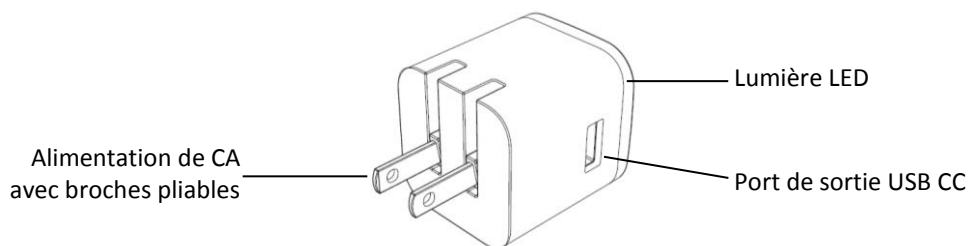

L'appareil est conforme aux exigences du paragraphe 2.5 (Source à puissance limitée) de UL60950-1 .

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'adaptateur de CA peut s'utiliser avec du matériel informatique.
- L'adaptateur de CA est approprié pour des climats tempérés seulement.
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de l'adaptateur ne doit pas dépasser 40°C.
- Il ne faut pas empêcher la ventilation de l'adaptateur en le couvrant avec du papier journal, des rideaux, des tabliers, etc.
- Ne pas placer des éléments à flamme nue sur l'adaptateur.
- L'adaptateur et la prise de courant principale doivent être accessibles en tout temps.
- En cas de câbles ou connecteurs brisés il faudra éliminer l'adaptateur.
- Nettoyer seulement avec un tissu sec. Ne pas utiliser ni de l'eau ni des liquides pour nettoyer.

Symboles utilisés :



Usage à l'intérieur seulement



Applications en classe II



Artículo No.: T1032

Modelo: SA041

Potencia de entrada: 100-240V CA, 50/60Hz, 0.2A

Potencia de salida: CC 5V/1A

Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C

Nombre del producto: Adaptador CA




Fuente eléctrica I.T.E.



Hecho en China

### Diagrama del producto

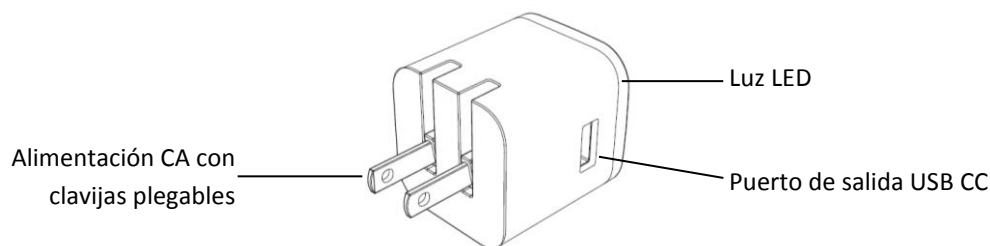

Este aparato cumple con las exigencias del párrafo 2.5 (Fuente de baja potencia) de UL60950-1

### Disposiciones de seguridad

- El adaptador de CA puede utilizarse con material informático.
- El adaptador de CA está indicado para climas templados solamente.
- La temperatura ambiente máxima durante el uso del adaptador no debe sobrepasar los 40°C.
- No debe impedirse la ventilación del adaptador cubriéndolo con diarios, cortinas, delantales, etc.
- No exponer el adaptador a llama abierta.
- El adaptador y la toma de corriente principal deben ser accesibles siempre.
- En caso de cables o conectores rotos debe descartarse el adaptador.
- Limpiar solamente con un paño seco. No emplear agua o líquidos limpiadores.

Símbolos empleados :



Uso al interior solamente



Aplicaciones de clase II